

HABA Alu-Platten

Produktübersicht, Formate

G-ALMg3	Planalu N
G-Alu25	Alu6082
McBasic	G-Alu340
Alu28	Alu50
Alu35	Alu7075
Planalu G	

Maschinenbau

Fahrzeugbau

Anlagenbau

Apparatebau


Vorrichtungsbau

Werkzeugbau

Produkteübersicht

Alu-Platten

HABA-Produktebezeichnung	G-AIMg3 gefräst	G-Alu25 gefräst	G-Alu25 gesägt	McBasic
Werkstoffnummer	Gussplatte	Gussplatte	Gussplatte	Gussplatte
Bezeichnungen	ähnlich EN AW-5754 AIMg3	ähnlich EN AW-5083 AlMg4.5Mn0.7	ähnlich EN AW-5083 AlMg4.5Mn0.7	ähnlich EN AW-5083 AlMg4.5Mn0.7
Zustand	homogenisiert	homogenisiert	homogenisiert	homogenisiert
Oberfläche	feingefräst	feingefräst	bandgesägt	feingefräst
HABA Standardtoleranz				
Oberflächentoleranz	<Ra0.8 (N6)	Ra0.8 (N6)	Ra25 (N12)	Ra0.8 (N6)
Dickentoleranz	+/-0.1	+/-0.05	+1/0	+/-0.1
Parallelität (mm)	≤0.05	≤0.05	0.3	≤0.1
Ebenheit (mm)	≤0.2	≤0.2	0.3	≤0.4
Länge- und Breitentoleranz	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+1/0
Kundenspezifische Toleranz	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	-
Mechanische Eigenschaften				
Bearbeitbarkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Formstabilität	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
Zugfestigkeit R _m (N / mm ²)	190-230	≥250	≥250	≥250
Streckgrenze R _{p0.2} (N / mm ²)	≥80	≥115	≥115	≥115
Bruchdehnung A ₅	6-10 %	6-10 %	6-10 %	6-10 %
Brinellhärte (HBS)	≥50	≥70	≥70	≥70
Schweisbarkeit (WIG, MIG)	gut	gut	gut	gut
Anodisierverhalten				
Dekorativ Anodisieren	gut	mässig	mässig	mässig
Schutzanodisieren	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Einsatz in Kontakt mit Lebensmitteln	ja	ja	ja	ja
Beständigkeit				
Witterungsbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Meerwasser	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Chemische Zusammensetzung				
Magnesium Mg	2.6-3.6 %	4.0-4.9 %	4.0-4.9 %	4.0-4.9 %
Mangan Mn	≤0.50 %	0.4-1.0 %	0.4-1.0 %	0.4-1.0 %
Chrom Cr	≤0.30 %	0.05-0.25 %	0.05-0.25 %	0.05-0.25 %
Eisen Fe	≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %
Silizium Si	≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %
Kupfer Cu	≤0.10 %	≤0.10 %	≤0.10 %	≤0.10 %
Titan Ti	≤0.15 %	≤0.15 %	≤0.15 %	≤0.15 %
Zink Zn	≤0.20 %	≤0.25 %	≤0.25 %	≤0.25 %
Andere Elemente zusammen/einzeln		≤0.15 % / 0.05 %	≤0.15 % / 0.05 %	≤0.15 % / 0.05 %
Bemerkungen / Vergleiche				
	HABA G-AIMg3 ist eine naturharte Alu-Gussplatte, die sich ausgezeichnet dekorativ wie auch technisch eloxieren lässt. Zu dem erfüllt das Material höchste Anforderungen an die Bearbeitbarkeit und Formstabilität.	G-Alu25 ist eine naturharte Alu-Gussplatte, die höchste Anforderungen an die Bearbeitbarkeit und Formstabilität erfüllt. Das spezielle Giessverfahren ist Garant für das homogene Gefüge und die Vakuumdichtheit.	G-Alu25 ist eine naturharte Alu-Gussplatte, die höchste Anforderungen an die Bearbeitbarkeit und Formstabilität erfüllt. Das spezielle Giessverfahren ist Garant für das homogene Gefüge und die Vakuumdichtheit.	McBasic ist eine naturharte Gussplatte, mit guter Bearbeitbarkeit und Formstabilität. Optimal geeignet für preissensitive Produkte in grösseren Mengen.

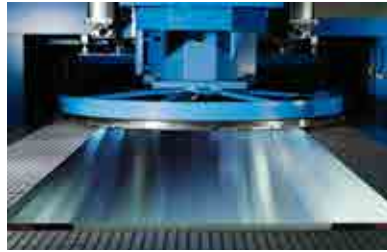


Alu28	Alu35	Planalu G	Planalu N
3.3547	3.3547	3.3547	3.3547
EN AW-5083	EN AW-5083	EN AW-5083	EN AW-5083
EN AW-AlMg4.5Mn0.7	EN AW-AlMg4.5Mn0.7	EN AW-AlMg4.5Mn0.7	EN AW-AlMg4.5Mn0.7
H111	H111 / spannungsarm gegläht	H111 / spannungsarm gegläht	H111
feingefräst	geschliffen	walzroh	walzroh
Ra0.8 (N6)	Ra1.6 (N7)	walzroh	walzroh
+/-0.1	+0.2/0	EN 485-3/4	EN 485-3/4
≤0.1	≤0.1	≤0.2/100	≤0.2/100
≤0.2	≤0.2	~0.5	~0.5
+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3
in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm
gut	gut	gut	gut
gut	sehr gut	sehr gut	gut
255-350	255-350	255-350	255-350
≥105	≥105	≥105	≥105
≥12 %	≥12 %	≥12 %	≥12 %
≥70	≥70	≥70	≥70
gut	gut	gut	gut
mässig	mässig	mässig	mässig
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
ja	ja	ja	ja
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
4.0-4.9 %	4.0-4.9 %	4.0-4.9 %	4.0-4.9 %
0.4-1.0 %	0.4-1.0 %	0.4-1.0 %	0.4-1.0 %
0.05-0.25 %	0.05-0.25 %	0.05-0.25 %	0.05-0.25 %
≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %
≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %	≤0.40 %
≤0.10 %	≤0.10 %	≤0.10 %	≤0.10 %
≤0.15 %	≤0.15 %	≤0.15 %	≤0.15 %
≤0.25 %	≤0.25 %	≤0.25 %	≤0.25 %
≤0.15 % / 0.05 %	≤0.15 % / 0.05 %	≤0.15 % / 0.05 %	≤0.15 % / 0.05 %
Alu28 ist eine geglähte, naturharte Walzplatte mit feingefräster Oberfläche. Die Platten besitzen eine ausgezeichnete Parallelität, lassen sich gut bearbeiten und sind formstabil.	Alu35 ist eine spannungsarm geglähte Walzplatte mit geschliffener Oberfläche. Die Platten besitzen eine ausgezeichnete Parallelität, lassen sich sehr gut bearbeiten und sind äusserst formstabil.	Planalu ist eine naturharte Walzplatte mit guter Bearbeitbarkeit und Formstabilität. Es lässt sich gut schweissen, ist äusserst korrosionsbeständig und für metallische Überzüge geeignet.	Planalu ist eine naturharte Walzplatte mit guter Bearbeitbarkeit und Formstabilität. Es lässt sich gut schweissen, ist äusserst korrosionsbeständig und für metallische Überzüge geeignet.

Produkteübersicht

Alu-Platten

HABA-Produktebezeichnung	Alu6082 gefräst	Alu6082 walzroh	G-Alu340 gefräst
Werkstoffnummer	3.2315	3.2315	-
Bezeichnungen	EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn	EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn	- AlZn5Mg1
Zustand	T6/T651	T6/T651	Gussplatte
Oberfläche	feingefräst	walzroh	feingefräst
HABA Standardtoleranz			
Oberflächentoleranz	Ra0.8 (N6)	walzroh	Ra0.8 (N6)
Dickentoleranz	+/-0.1	EN 485-3/4	+/-0.1
Parallelität (mm)	≤0.05	≤0.2/100	≤0.05
Ebenheit (mm)	≤0.2	≤0.5	≤0.2
Länge- und Breitentoleranz	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3
Kundenspezifische Toleranz	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm
Mechanische Eigenschaften			
Bearbeitbarkeit	gut	gut	sehr gut
Formstabilität	mittel-gut	mittel-gut	sehr gut
Zugfestigkeit R_m (N / mm ²)	275-350	275-350	≥340
Streckgrenze $R_{p0.2}$ (N / mm ²)	240-310	240-310	≥300
Bruchdehnung A_5	6-10 %	6-10 %	≥5 %
Brinellhärte (HBS)	84-104	84-104	≥110
Schweisbarkeit (WIG, MIG)	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Anodisierverhalten			
Dekorativ Anodisieren	gut	gut	gut
Schutzanodisieren	sehr gut	sehr gut	gut
Einsatz in Kontakt mit Lebensmitteln	ja	ja	nein
Beständigkeit			
Witterungsbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	gut
Meerwasser	sehr gut	sehr gut	gut
Chemische Zusammensetzung			
Silizium	Si 0.7-1.3 %	0.7-1.3 %	≤0.1 %
Magnesium	Mg 0.6-1.2 %	0.6-1.2 %	0.7-1.2 %
Mangan	Mn 0.4-1.0 %	0.4-1.0 %	0.045-0.125 %
Chrom	Cr ≤0.25 %	≤0.25 %	0.08-0.24 %
Eisen	Fe ≤0.5 %	≤0.5 %	0.095-0.2 %
Kupfer	Cu ≤0.1 %	≤0.1 %	≤0.05 %
Titan	Ti ≤0.1 %	≤0.1 %	0.01-0.15 %
Zink	Zn ≤0.2 %	≤0.2 %	5.0-6.0 %
Andere Elemente zusammen/einzeln	≤0.15 % / 0.15 %	≤0.15 % / 0.15 %	
Bemerkungen / Vergleiche			
	Alu6082 ist eine warmausgehärtete Walzplatte mit feingefräster oder walzroher Oberfläche. Das Material lässt sich sehr gut bearbeiten und weist eine mittlere bis gute Formstabilität auf. Es besitzt eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegen Witterung und Meerwasser.	Alu6082 ist eine warmausgehärtete Walzplatte mit feingefräster oder walzroher Oberfläche. Das Material lässt sich sehr gut bearbeiten und weist eine mittlere bis gute Formstabilität auf. Es besitzt eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegen Witterung und Meerwasser.	G-Alu340 ist eine Alu-Gussplatte mit deutlich höheren Festigkeitswerten, als die naturharten Gussplatten. Die durchgehend gleiche Festigkeit erzielen wir durch einen mehrstufigen Wärmebehandlungsprozess und das Kaltauslagern. Die ausgezeichnete Bearbeitbarkeit und Formstabilität zeichnen das Material aus.

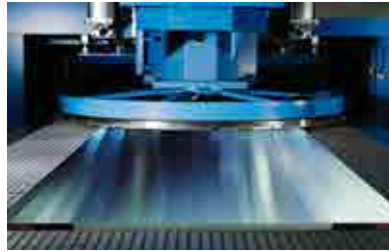

G-Alu340 gesägt	Alu50	Alu7075 gefräst	Alu7075 walzroh
-	3.4345	3.4365	3.4365
-	EN AW-7022	EN AW-7075	EN AW-7075
AlZn5Mg1	EN AW-AlZn5Mg3Cu	EN AW-AlZn5.5MgCu	EN AW-AlZn5.5MgCu
Gussplatte	T6/T651	T6/T651	T6/T651
bandgesägt	feingefräst	gefräst	walzroh
Ra25 (N11)	Ra0.8 (N6)	Ra0.8 (N6)	walzroh
+1/0	+0.2/0	+/-0.1	EN 485-3/4
≤0.3	≤0.1	≤0.1	≤0.2/100
≤0.5	≤0.2	≤0.2	≤0.5
+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3
in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm	in Toleranzfeld von 0.4 mm
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
sehr gut	gut	mittel-gut	mittel
	D <50 D 50-100 D >100	D <50 D 50-100 D >100	D <50 D 50-100 D >100
≥340	≥450 ≥430 ≥410	≥500 ≥480-500 ≥400	≥500 ≥480-500 ≥400
≥300	≥370 ≥350 ≥330	≥450 ≥390-430 ≥280	≥450 ≥390-430 ≥280
≥5 %	≥7 % ≥5 % ≥3 %	3-8 % ≥2 % ≥2 %	3-8 % ≥2 % ≥2 %
≥110	≥125 ≥110 ≥100	≥140 ≥130 ≥120	≥140 ≥130 ≥120
sehr gut	mässig	mässig	mässig
gut	mässig	schlecht oder ungeeignet	schlecht oder ungeeignet
gut	gut	gut	gut
nein	nein	nein	nein
gut	mässig	mässig	mässig
gut	mässig	mässig	mässig
≤0.1 %	≤0.5 %	≤0.4 %	≤0.4 %
0.7-1.2 %	2.6-3.7 %	2.1-2.9 %	2.1-2.9 %
0.045-0.125 %	0.1-0.4 %	≤0.3 %	≤0.3 %
0.08-0.24 %	0.1-0.3 %	0.18-0.28 %	0.18-0.28 %
0.095-0.2 %	≤0.5 %	≤0.5 %	≤0.5 %
≤0.05 %	0.5-1.0 %	1.2-2.0 %	1.2-2.0 %
0.01-0.15 %	≤0.2 % (Ti+Zr)	≤0.2 % (Ti+Zr ≤0.25 %)	≤0.2 % (Ti+Zr ≤0.25 %)
5.0-6.0 %	4.3-5.2 %	5.1-6.1 %	5.1-6.1 %
		≤0.15 % / ≤0.15 %	≤0.15 % / ≤0.15 %
G-Alu340 ist eine Alu-Gussplatte mit deutlich höheren Festigkeitswerten, als die naturharten Gussplatten. Die durchgehend gleiche Festigkeit erzielen wir durch einen mehrstufigen Wärmebehandlungsprozess und das Kaltauslagern. Die ausgezeichnete Bearbeitbarkeit und Formstabilität zeichnen das Material aus.	Alu50 ist eine warmausgehärtete Walzplatte mit hoher Festigkeit und Härte, die zusätzlich spannungsarm gegläht ist. Durch das Spannungsarmglühen gewinnen wir entscheiden an Formstabilität, was bei intensiver Bearbeitung grosse Vorteile bringt und verlieren nur geringfügig an Festigkeit.	Alu7075 ist eine warmausgehärtete Walzplatte mit sehr hoher Festigkeit und Härte. Das Material lässt sich sehr gut bearbeiten, geringer Verzug ist möglich.	Alu7075 ist eine warmausgehärtete Walzplatte mit sehr hoher Festigkeit und Härte. Das Material lässt sich sehr gut bearbeiten, geringer Verzug ist möglich.

HABA Lagerformate

	G-AlMg3	G-Alu25	G-Alu25	McBasic	Alu28	Alu35	Planalu G	Planalu N
Standard Format in mm Maximal Format in mm	1520 x 3020	1600 x 3000 2350 x 4250	1600 x 3000 2350 x 4250	2070 x 4000	1520 x 3020 2010 x 3020	1003 x 3020 2010 x 3020	1520 x 3020	1520 x 3020
Dicke in mm	feingefräst	feingefräst	bandgesägt	feingefräst	feingefräst	geschliffen	walzroh	walzroh
3	◆	◆◆						
4		◆◆			◆	◆	◆	◆
5		◆◆						
6	◆	◆◆			◆	◆	◆	◆
7		◆◆						
8	◆	◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
9		◆◆						
10	◆	◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
11		◆◆						
12	◆	◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
13		◆◆						
14	◆	◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
15		◆◆						
16		◆◆						
17		◆◆						
18		◆◆						
19		◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
20	◆	◆◆						
21		◆◆	21 +1/0 ◆	◇	◆	◆	◆	◆
22	◆	◆◆						
23		◆◆						
24		◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
25	◆	◆◆						
26		◆◆	26 +1/0 ◆	◇	◆	◆	◆	◆
27	◆◆	◆◆						
28	◆◆	◆◆						
29		◆◆		◇	◆	◆	◆	◆
30	◆	◆◆	31 +1/0 ◆					
35	◆◆	◆		◇	◆	◆	◆	◆
37	◆◆	◆	36 +1/0 ◆	◇	◆	◆	◆	◆
40		◆		◇	◆	◆	◆	◆
45		◆	41 +1/0 ◆ 46 +1/0	◇	◆	◆	◆	◆
50	◆	◆		◇	◆	◆	◆	◆
51	◆	◆	51 +1/0 ◆	◇	◆	◆	◆	◆
60		◆		◇	◆	◆	◆	◆
70	◆	◆	61 +1/0 ◆ 71 +1/0 ◆	◇		◆	◆	◆
80	◆	◆	81 +1/0 ◆	◇		◆	◆	◆
90	◆	◆		◇		◆	◆	◆
100	◆	◆	91 +1/0 ◆ 101 +1/0 ◆	◇		◆	◆	◆
110		◆	111 +1/0 ◆				◆	◆
120		◆	121 +1/0 ◆				◆	◆
130		◆					◆	◆
140		◆					◆	◆
150		◆					◆	◆
160		◆					◆	◆

◆ 1-3 Tage Lieferzeit
◇ 5 Tage Lieferzeit

Auf Anfrage fertigen wir auch Sonderdicken und Sondertoleranzen
Bestandesänderungen vorbehalten

	Alu6082	Alu6082	G-Alu340	G-Alu340	Alu50	Alu7075	Alu7075
Standard Format in mm	1520 x 3020	1520 x 3020	1550 x 3000	1550 x 3000	1500 x 3000	1520 x 3020	1520 x 3020
Dicke in mm	feingefräst	walzroh	feingefräst	bandgesägt	feingefräst	feingefräst	walzroh
3							
4							
5		◆					
6		◆	◆		◆		
7							
8	◆	◆	◆		◆		
9							
10	◆	◆	◆		◆	◆	◆
11							
12	◆	◆	◆		◆	◆	◆
13							
14							
15	◆	◆	◆		◆	◆	◆
16							
17							
18							
19							
20	◆	◆	◆		◆	◆	◆
21				21 +1/0 ◆			
22							
23							
24							
25	◆	◆	◆		◆	◆	◆
26				26 +1/0 ◆			
27							
28							
29							
30	◆	◆	◆		◆	◆	◆
				31 +1/0 ◆			
35							
				36 +1/0 ◆			
40	◆	◆	◆		◆	◆	◆
				41 +1/0 ◆			
45		◆	◆		◆		◆
50		◆	◆		◆	◆	◆
				51 +1/0 ◆			
60		◆	◆		◆	◆	◆
				61 +1/0 ◆			
70		◆	◆		◆		◆
				71 +1/0 ◆			
80		◆	◆		◆		◆
				81 +1/0 ◆			
90		◆	◆		◆		◆
				91 +1/0 ◆			
100		◆	◆		◆		◆
				101 +1/0 ◆			
110		◆			◆		◆
120		◆			◆		◆
130		◆			◆		◆
140		◆			◆		◆
150		◆			◆		◆
160		◆			◆		◆

◆ 1-3 Tage Lieferzeit
◇ 5 Tage Lieferzeit

Auf Anfrage fertigen wir auch Sonderdicken und Sondertoleranzen
Bestandesänderungen vorbehalten

SCHWEIZ



HABA AG - Administration
Gewerbstrasse 6
CH-6330 Cham/ZG

Tel. +41 (0)41 748 88 88
Fax +41 (0)41 748 88 11
info@haba.ch
www.haba.ch



HABA AG - Produktion
Speckstrasse 19
8330 Pfäffikon / ZH

Tel. +41 44 950 40 00
Fax +41 44 950 38 52
info@haba.ch
www.haba.ch



DEUTSCHLAND



HABA PlattenService GmbH
Einsteinstrasse 7
D-71083 Herrenberg

Tel. +49 (0)7032 97 570
Fax +49 (0)7032 76 863
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de



HABA Engineering GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a.N.

Tel. +49 (0)7032 975 770
Fax +49 (0)7032 975 788
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

ITALIEN



HABA ServizioPiastre srl
Via Emilia, 27/29
I-24052 Azzano San Paolo (BG)

Tel. +39 (0)35 899 190
Fax +39 (0)35 899 167
info@haba.it
www.haba.it



ÖSTERREICH



HABA GmbH
IZ NÖ-Süd, Strasse 2a,
Objekt M40
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 (0)722 867 488
Fax +43 (0)722 867 477
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

TSCHECHIEN



HABA s.r.o.
Ulice HABA, č.e. 419
CZ-696 66 Sudoměřice

Tel. +420 515 225 121
Fax +420 515 224 757
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz



Luft- und Raumfahrt zertifiziert nach EN 9100

PRÄZISION IN STAHL UND ALUMINIUM



**Lösungen
aus Platten**