

APERÇU DE L'ACIER


APERÇU DES PRODUITS

K52	C-Stahl	INOX V2A
Planstahl	Toolox33	INOX V4A
EC80	Toolox44	2316-S
CK45		

CONSTRUCTION DE MACHINES
CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES
CONSTRUCTION D'APPAREILS
CONSTRUCTION DE GABARITS
CONSTRUCTION D'OUTILS




APERÇU DES PRODUITS EN ACIER

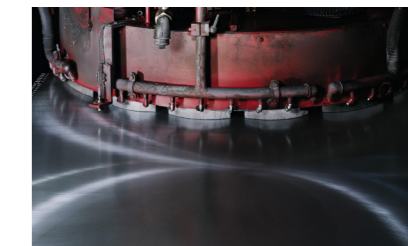

Désignation des produits HABA	K52 rectifié	Planstahl rectifié	EC80 rectifié
No de matière	1.0577	1.0577	1.7131
Genre d'acier	acier fin de construction	acier fin de construction	acier de cémentation
Désignation DIN/EN	S355J2+N	S355J2+N	16MnCr5
Surface	rectifié	rectifié	rectifié
Tolérances standard HABA			
Etat de surface	Ra1.6 (N7)	Ra1.6 (N7)	Ra1.6 (N7)
Tolérance d'épaisseur (mm)	+0.25/0	+0.3/0	+0.4/+0.3
Parallélisme (mm)	≤0.05	≤0.1	≤0.05
Planéité (mm)	≤0.2	≤0.3	≤0.15
Tolérances de longueur/largeur (mm)	+1/0	+1/0	+0.8/+0.3
Tolérance spécifique aux clients (mm)	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm
Propriétés mécaniques			
Usinabilité	très bon	bon	très bon
Stabilité de forme	très bon	bon	très bon
Résistance à la traction R _m (N/mm ²)	470-630	470-630	ca. 700
Limite d'élasticité R _{eH} / R _{eL} (N/mm ²)	295-355	295-355	ca. 550
Allongement à la rupture A ₅	17-22 %	17-22 %	9-11 %
Dureté			
(HBW)	-	-	138-187
(HRC)	-	-	-
Densité (kg/dm ³)	7.85	7.85	7.85
Module E (kN/mm ²)	~210	~210	~210
Conductibilité thermique (W/mK)	35-45	35-45	35-45
Coefficient de dilatation thermique (10 ⁻⁶ / K)	11-14	11-14	11-14
Soudabilité	bon	bon	bon
Analyse chimique			
Carbon	C ≤0.2 %	≤0.2 %	0.14-0.19 %
Silicium	Si ≤0.55 %	≤0.55 %	≤0.4 %
Manganèse	Mn ≤1.6 %	≤1.6 %	1.0-1.3 %
Phosphore	P ≤0.035 %	≤0.035 %	≤0.035 %
Soufre	S ≤0.035 %	≤0.035 %	≤0.035 %
Chrome	Cr -	-	0.8-1.1 %
Molybdène	Mo -	-	-
Nickel	Ni -	-	-
	Cr+Mo+Ni -	-	-
Vanadium	V -	-	-
Azote	N -	-	-
CEIIW	-	-	-
CET	-	-	-
Remarques / comparaisons	Un acier fin de construction spécialement recuit et détendu chez HABA. Il convient pour le soudage. Il est utilisé pour diverses pièces de machines usinées intensivement et lorsqu'une haute stabilité de forme est exigée.	Normalisé, acier de construction qui convient bien pour le soudage et pour des pièces mécaniques simples. Planstahl est souvent utilisé dans l'automobile, la construction de machines et d'outils.	Acier de cémentation normalisé et recuit détendu avec une très bonne usinabilité et une haute stabilité de forme. Adapté pour des pièces de machines telles que roues dentées, entraînements, guides dont la surface doit être dure et résistante à l'usure et le noyau tenace.

CK45 rectifié	C-Stahl fraisé	Toolox33 rectifié	Toolox33 laminé brut
1.1191	1.1191	-	-
acier d'amélioration	acier d'amélioration	acier amélioré	acier amélioré
C45E+N	C45E+N	-	-
rectifié	fraisé	rectifié	laminé brut
Tolérances standard HABA			
Etat de surface	Ra1.6 (N7)	Ra1.6 (N7)	-
Tolérance d'épaisseur (mm)	+0.3/+0.2	+/-0.2	DIN/EN 10029 Klasse C
Parallélisme (mm)	≤0.03	≤0.1	DIN/EN 10029
Planéité (mm)	≤0.1	≤0.3	≤0.5
Tolérances de longueur/largeur (mm)	+0.8/+0.3	+/-0.3	+0.8/+0.3
Tolérance spécifique aux clients (mm)	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.5 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm
Propriétés mécaniques			
Usinabilité	très bon	très bon	très bon
Stabilité de forme	très bon	très bon	très bon
Résistance à la traction R _m (N/mm ²)	560-620	980	980
Limite d'élasticité R _{eH} / R _{eL} (N/mm ²)	275-340	850	850
Allongement à la rupture A ₅	14-16 %	≥16 %	≥16 %
Dureté			
(HBW)	175-210	310	310
(HRC)	-	29	29
Densité (kg/dm ³)	7.85	7.85	7.85
Module E (kN/mm ²)	~210	~210	~210
Conductibilité thermique (W/mK)	35-45	35-45	35-45
Coefficient de dilatation thermique (10 ⁻⁶ / K)	11-14	11-14	11-14
Soudabilité	sous conditions	sous conditions	-
Analyse chimique			
Carbon	0.42-0.5 %	0.22-0.24 %	0.22-0.24 %
Silicium	≤0.4 %	≤0.40 %	0.6-1.1 %
Manganèse	0.5-0.8 %	0.5-0.8 %	0.8 %
Phosphore	≤0.035 %	≤0.035 %	≤0.01 %
Soufre	≤0.035 %	≤0.035 %	≤0.002 %
Chrome	≤0.4 %	≤0.4 %	1.0-1.2 %
Molybdène	≤0.1 %	≤0.1 %	0.3 %
Nickel	≤0.4 %	≤0.4 %	≤1.0 %
	≤0.63 %	≤0.63 %	-
Vanadium	-	-	0.1-0.11 %
Azote	-	-	-
CEIIW	-	-	0.62-0.71
CET	-	-	0.40-0.44
Remarques / comparaisons	Acier d'amélioration spécialement recuit détendu chez HABA qui a une excellente usinabilité et stabilité de forme. Adapté pour des pièces en acier usinées intensivement et sollicitées moyennement pour la construction de machines, automobile et d'outils.	Acier d'amélioration normalisé avec une bonne usinabilité, se trempe superficiellement et est soudable sous conditions. Il est recommandé pour des pièces simples en acier utilisées dans la construction de machines, d'automobiles et d'outils moyennement sollicités.	Toolox33 est un acier amélioré qui a une bonne usinabilité, une excellente stabilité de forme et qui se laisse très bien polir. Il se caractérise également par une haute résilience et résiste à l'usure. Il est utilisé pour la construction de machines et d'outils.

APERÇU DES PRODUITS EN ACIER

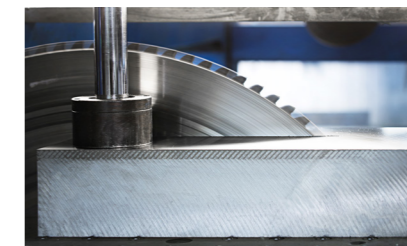

Désignation des produits HABA	Toolox44 rectifié	Toolox44 laminé brut	INOX V2A rectifié
No de matière	-	-	1.4301 / 1.4307
Genre d'acier	acier hautement amélioré	acier hautement amélioré	acier inoxydable
Désignation DIN/EN	-	-	X5CrNi 18-10
Surface	rectifié	laminé brut	rectifié
Tolérances standard HABA			
Etat de surface	Ra1.6 (N7)	-	Ra1.6 (N7)
Tolérance d'épaisseur (mm)	+0.2/+0.1	DIN/EN 10029 classe C	+/-0.1
Parallélisme (mm)	≤0.05	DIN/EN 10029	≤0.1
Planéité (mm)	≤0.2	≤0.5	≤0.2
Tolérances de longueur/largeur (mm)	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3
Tolérance spécifique aux clients (mm)	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm
Propriétés mécaniques			
Usinabilité	moyen	moyen	moyen
Stabilité de forme	bon	bon	moyen
Résistance à la traction R_m (N / mm ²)	1450	1450	500-700
Limite d'élasticité $R_{eH}/R_{p0.2}$ (N / mm ²)	1300	1300	190
Allongement à la rupture A_5	≥13 %	≥13 %	-
longitudinal	-	-	≥45 %
transversalement	-	-	≥35 %
Dureté			
(HBW)	450	450	≤215
(HRC)	45	45	-
Densité (kg/dm ³)	7.85	7.85	7.9
Module E (kN/mm ²)			~200
Conductibilité thermique (W/mK)			
Coefficient de dilatation thermique (10 ⁻⁶ / K)	11-14	11-14	11-14
Soudabilité	-	-	bon
Remarques / comparaisons			
Carbon	C 0.32 %	0.32 %	≤0.07 %
Silicium	Si 0.6-1.1 %	0.6-1.1 %	≤1.0 %
Manganèse	Mn 0.8 %	0.8 %	≤ 2.0 %
Phosphore	P ≤0.01 %	≤0.01 %	≤0.045 %
Soufre	S ≤0.002 %	≤0.002 %	≤0.015 %
Chrome	Cr 1.35 %	1.35 %	17.5-19.5 %
Molybdène	Mo 0.8 %	0.8 %	-
Nickel	Ni ≤1.0 %	≤1.0 %	8.0-10.5 %
	Cr+Mo+Ni -	-	-
Vanadium	V 0.14 %	0.14 %	-
Azote	N		≤0.1 %
CEIIV	0.94-0.98	0.94-0.98	-
CET	0.55-0.57	0.55-0.57	-
Remarques / comparaisons	Toolox 44 est un acier hautement amélioré avec une dureté de 45 HRC et une limite d'élasticité à 1300N/mm ² . Il se laisse bien usiner avec des outils appropriés, a une très bonne stabilité de forme, se laisse nitrurer et a une excellente résistance à l'usure. Il est utilisé pour la construction de machines et d'outils.	Toolox 44 est un acier hautement amélioré avec une dureté de 45 HRC et une limite d'élasticité à 1300N/mm ² . Il se laisse bien usiner avec des outils appropriés, a une très bonne stabilité de forme, se laisse nitrurer et a une excellente résistance à l'usure. Il est utilisé pour la construction de machines et d'outils.	Un acier austénitique inoxydable qui est utilisé aussi bien dans la construction d'appareils et de machines que dans l'industrie alimentaire ou le domaine médical. 1.4301/1.4307 a une bonne soudabilité, convient très bien au polissage et est résistant à l'usure.

INOX V2A	INOX V4A rectifié	INOX V4A laminé brut	2316-S rectifié
1.4301 / 1.4307	1.4404 / 1.4401	1.4404 / 1.4401	1.2085
acier inoxydable	acier inoxydable résistant aux acides	acier inoxydable résistant aux acides	acier inoxydable amélioré
X5CrNi 18-10	X2CrNiMo 17-12-2	X2CrNiMo 17-12-2	X33CrS16
laminé brut	rectifié	laminé brut	rectifié
Tolérances standard HABA			
Etat de surface	Ra1.6 (N7)	-	Ra1.6 (N7)
Tolérance d'épaisseur (mm)	+/-0.1	DIN/EN 10029 classe B	+/-0.1
Parallélisme (mm)	≤0.1	DIN/EN 10029	≤0.05
Planéité (mm)	≤0.3	DIN/EN 10029	≤0.2
Tolérances de longueur/largeur (mm)	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3	+0.8/+0.3
Tolérance spécifique aux clients (mm)	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm	dans un champ de tolérance de 0.4 mm
Propriétés mécaniques			
Usinabilité	moyen	moyen	très bon
Stabilité de forme	moyen	moyen	bon
Résistance à la traction R_m (N / mm ²)	500-700	500-700	950-1100
Limite d'élasticité $R_{eH}/R_{p0.2}$ (N / mm ²)	190	200	≥750-950
Allongement à la rupture A_5	-	-	≥5 %
longitudinal	≥45 %	≥40 %	-
transversalement	≥35 %	≥30 %	-
Dureté			
(HBW)	≤215	≤215	280-325
(HRC)	-	-	-
Densité (kg/dm ³)	7.9	8.0	7.85
Module E (kN/mm ²)	~200	~200	~214
Conductibilité thermique (W/mK)			35-45
Coefficient de dilatation thermique (10 ⁻⁶ / K)	11-14	11-14	10.5-12
Soudabilité	bon	bon	-
Remarques / comparaisons			
≤0.07 %	≤0.03 %	≤0.03 %	0.28-0.38
≤1.0 %	≤1.0 %	≤1.0 %	≤1.0 %
≤ 2.0 %	≤2.0 %	≤2.0 %	≤1.4 %
≤0.045 %	≤0.45 %	≤0.45 %	≤0.03 %
≤0.015 %	≤0.015 %	≤0.015 %	0.05-0.1 %
17.5-19.5 %	16.5-18.5 %	16.5-18.5 %	15.0-17.0 %
-	2.0-2.5 %	2.0-2.5 %	-
8.0-10.5 %	10.0-13.0 %	10.0-13.0 %	≤1.00 %
-	-	-	-
-	-	-	-
≤0.1 %	≤0.11 %	≤0.11 %	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Un acier austénitique inoxydable qui est utilisé aussi bien dans la construction d'appareils et de machines que dans l'industrie alimentaire ou le domaine médical. 1.4301/1.4307 a une bonne soudabilité, convient très bien au polissage et est résistant à l'usure.	1.4404/1.4401 est un acier austénitique inoxydable et résistant aux acides. Il est utilisé dans les domaines médicaux, chimiques et dans l'industrie alimentaire.	1.4404/1.4401 est un acier austénitique inoxydable et résistant aux acides. Il est utilisé dans les domaines médicaux, chimiques et dans l'industrie alimentaire.	Acier amélioré résistant à la corrosion pour moules à matières plastiques qui a une bonne usinabilité et stabilité de forme. Il est utilisé pour la fabrication de moules pour matières plastiques ainsi que pour des composants résistants à la corrosion dans la construction de machines.

FORMATS DE STOCK HABA

EN ACIER



	K52	Planstahl	EC80	CK45	C-Stahl	Toolox33	
Format standard en mm	1000 x 1230	1000 x 1230	1000 x 1230	1000 x 1230	1000 x 1230	1000 x 2000	
Format maximal en mm	2000 x 3000	2000 x 3000	2000 x 3000	2000 x 3000	2000 x 3000	2000 x 3000	
Epaisseur mm	rectifié	rectifié	rectifié	rectifié	fraisé	rectifié	laminé brut
5	•	•	•	•		•	
6	•	•	•	•		•	•
8	•	•	•	•		•	•
10	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•
14				•			•
15	•	•	•	•	•	•	
16				•			•
17				•			
18				•			•
20	•	•	•	•	•	•	•
22				•			•
24							
25	•	•	•	•	•	•	•
27				•			
28							•
30	•	•	•	•	•	•	•
32				•			
35	•	•	•	•	•	•	•
36				•			
40	•	•	•	•	•	•	
45	•	•	•	•	•	•	•
46				•			
50	•	•	•	•	•	•	
55							•
56				•			
60	•	•	•	•	•	•	
63				•			
65							•
70	•		•	•		•	
76				•			
80	•		•	•		•	
85							•
90	•		•	•		•	
96				•			
100	•		•	•		•	
105							•
110	•			•			
120	•			•			
130	•			•			
140	•			•			
150	•			•			

- Délai de livraison 1-3 jours
- 3-5 jours pour des épaisseurs et tolérances spéciales

Sur demande, nous fabriquons des épaisseurs et des tolérances spéciales
Sous réserve de modifications

	Toolox44		INOX V2A		INOX V4A		2316-S
Format standard en mm	1000 x 2000		1000 x 3000		1000 x 3000		1000 x 2000
Format maximal en mm	2000 x 3000		2000 x 3000		2000 x 3000		2000 x 3000
Epaisseur mm	rectifié	laminé brut	rectifié	laminé brut	rectifié	laminé brut	rectifié
5	•		•	•	•		
6	•	•	•	•	•	•	
8	•	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•
14		•		•		•	
15	•		•	•	•	•	•
16		•		•		•	
17							
18		•					
20	•	•	•	•	•	•	•
22		•		•			
24							
25	•	•	•	•	•	•	•
27							
28		•					
30	•	•	•	•	•	•	•
32							
35	•	•	•	•	•	•	•
36							
40	•	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•	•
46							
50	•	•	•	•	•	•	•
55		•					
56							
60	•		•	•	•	•	
63							
65		•					
70	•						
76							
80	•						
85		•					
90	•						
96							
100	•						
105		•					
110							
120							
130							
140							
150							

- Délai de livraison 1-3 jours
- 3-5 jours pour des épaisseurs et tolérances spéciales

Sur demande, nous fabriquons des épaisseurs et des tolérances spéciales
Sous réserve de modifications

SUISSE

HABA AG - Administration

Gewerbstrasse 6
6330 Cham/ZG
Tel. +41 41 748 88 88
info@haba.ch
www.haba.ch

HABA AG - Production

Speckstrasse 19
8330 Pfäffikon / ZH
Tel. +41 44 950 40 00
info@haba.ch
www.haba.ch

ALLEMAGNE

HABA PlattenService GmbH

Ohmstrasse 9
71083 Herrenberg
Tel. +49 7032 9757 0
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

ITALIE

HABA ServizioPiastre s.r.l.

Via Emilia, 27/29
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 899 190
info@haba.it
www.haba.it

AUTRICHE

HABA GmbH

IZ NÖ-Süd, Straße 2a,
Objekt M40
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236 388 08-0
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

HABA s.r.o.

Ulice HABA, č.p. 553
696 66 Sudoměřice
Tel. +420 515 225 121
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz



Aéronautique certifié selon EN 9100

H A B A

**Solutions
pour plaques**